SDC-SVC

DRENAJE

DBM

Descripción

- Bombas sumergibles portátiles para uso esporádico. Indicadas para evacuación de aguas claras, vaciado de sumideros, fosos residenciales, trasvase de agua desde depósitos y cisternas, achique de emergencia en garajes o sótanos inundados.
  La versión SVC permite drenar aguas cargadas y sucias.

SVC 900 MA

SDC 300

SDC 550 G

Características constructivas

- Asa y cuerpo bomba en polipropileno, impulsor en noryl.
- Carcasa motor y eje en acero inoxidable.
- Cierre mecánico: Cerámica / grafito.
- Inmersión máxima 5 metros.
- Paso de sólidos de 5 mm para SDC y 50 mm SVC (Con turbina tipo Vortex).

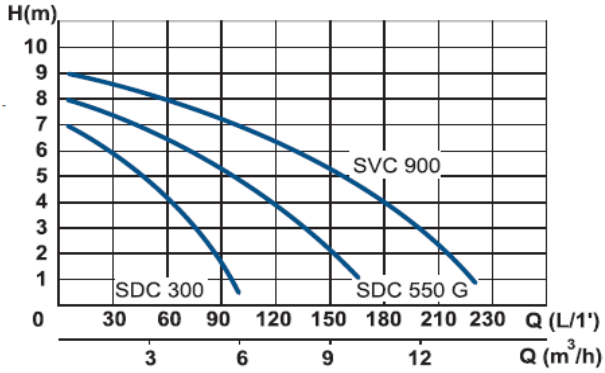



SVC 900 MA

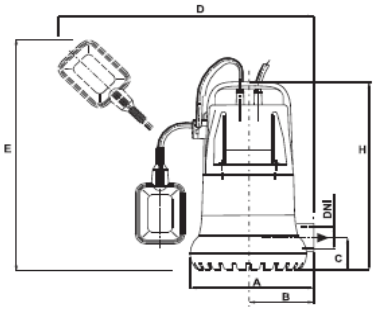

SDC 300



SDC 550 G

Tabla de selección, dimensiones y precios

Modelo	I (A) 1~230V	P1 Kw	Ø DNI	Dimensiones (mm) A	B	C	D *	E	H	m³/h l/min	0 0	1,8 30	3,6 60	5,4 90	7,2 120	9 150	10,8 180	12,6 210	13,2 220
SDC 300 MA	1.5	0,3	1 1/2"	158	80	55	380	390	310	mca	7	5,8	4,1	1,6					
SDC 550 G	2	0,55	1 1/2"	158	80	55	270	-	325		8	7,3	6,4	5,3	3,9	2			
SVC 900 MA	3,7	0,9	1 1/2"	158	80	87	390	420	360		9	8,5	8	7,2	6,3	5,3	4	2,3	1

D * - Codo de salida incluido.